

วิธีการติดตั้งแท่นวางกันขโมย รุ่น RK-9100

อุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน

- 1) แท่นวางกันขโมย RK-9100
- 2) แผ่นกาว นาโน ติดหลัง iPad / Tablet/ smartphone (แผ่นใส) แกรมไปให้ในกล่อง
- 3) สายชาร์จ
- 4) Adapter สำหรับชาร์จ (เสียบปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง)


ขั้นตอนการติดตั้งแท่นวางกันขโมย RK-9100

ขั้นตอนที่ 1 : แกะแผ่นสติ๊กเกอร์ นาโน(ใส) ติดหลังไอแพด / แท็บเล็ต / มือถือ



- 1) แกะสติ๊กเกอร์แผ่นนาโน ติดหลังไอแพด แท็บเล็ต มือถือ
- 2) แกะแผ่นสติ๊กเกอร์ อีกด้านออก

ขั้นตอนที่ 2 : แกะแผ่น 3 M สีแดงออก และวางให้ตรงตำแหน่งที่เจาะรูไว้

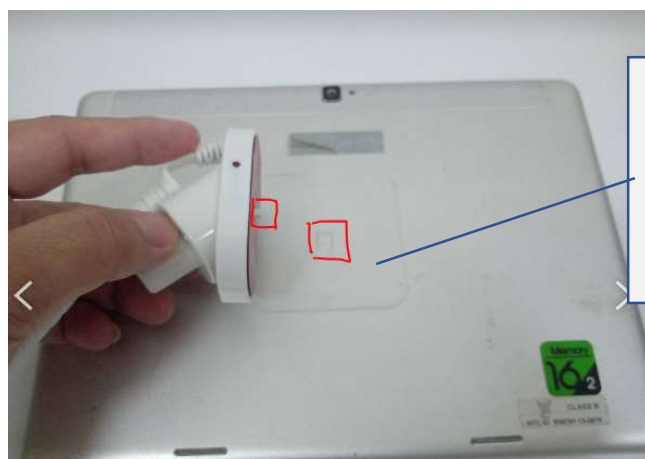

- 1) แกะแผ่น 3 m สีแดงออก
- 2) วางเซ็นเซอร์ให้ตรงตำแหน่งที่เจาะรูไว้

2.1. ถ้าต้องการวางจอแนวนอนให้ติดแบบด้านซ้ายมือ ถ้าต้องการติดจอให้อยู่แนวตั้งให้ติดแบบขวามือ

******* ขั้นตอนนี้ทดลองวางตำแหน่งที่ต้องการก่อนนะครับ ว่าติดจอแนวนอนติดอย่างไร ติดจอแนวตั้งติดอย่างไร ถ้าติดกับแผ่นกาวนาโนแล้ว แกะออกยากมากครับ



ต้องการวางจอในแนวนอน



ต้องการวางจอในแนวตั้ง

ขั้นตอนที่ 3 : เก็บสายไฟ ให้เรียบร้อย และแกะกาว 3 M ออก



ขั้นตอนที่ 4 : นำแผ่นที่แกะ กาว 3 M ออก นำแผ่นไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ



ขั้นตอนที่ 5 : นำสาย USB เสียบเข้ากับ Adapter นำ Adapter เสียบเข้ากับปลั๊กพวง
ได้เลย



ขั้นตอนที่ 6 : ดึงแผ่น พลาสติก ออกก่อน กดปุ่ม stop เพื่อหยุด เสียงเตือน



การใช้งาน รีโมท ไม่ต้องตั้งรหัสในการใช้งาน

- กดหยุดเสียงเมื่อมีเสียงแจ้งเตือน ตรงปุ่ม Stop