

## วิธีการติดตั้งแท่นวาง Inshow-14 ( แท่นวางนาฬิกา)

อุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน


- 1) แท่นวางกันขโมย Inshow -014
- 2) Adapter สำหรับชาร์จ (เสียบปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง)
- 3) ประแจ L เล็ก 1 ตัว

ขั้นตอนการติดตั้งแท่นวางกันขโมย Inshow-14 ( แท่นวางนาฬิกา)

ขั้นตอนที่ 1 : ใต้ฐานแท่นวางจะมี Switch สีดำ ดันสวิตช์ไปตำแหน่ง ON



ขั้นตอนที่ 2 : ใช้ประแจ L เล็กคลายสกรูออก นำนาฬิกา วางลงตำแหน่งนั้น ชันล็อคด้วยกรูให้แน่น

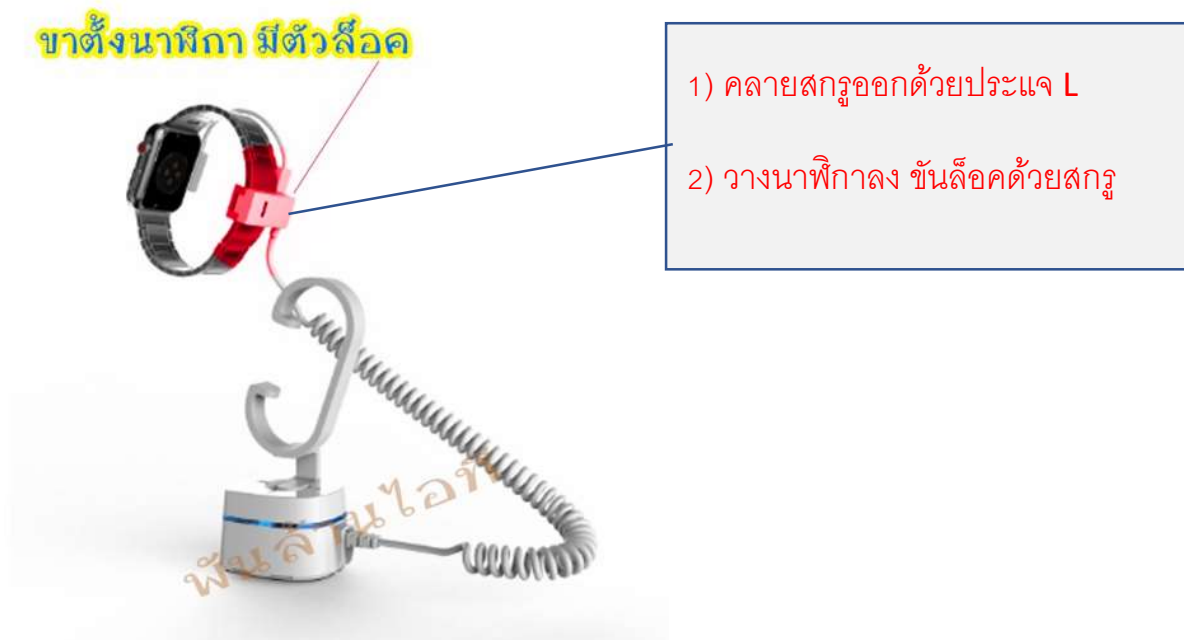

ขั้นตอนที่ 3 : วางนาฬิกาในตำแหน่ง ที่วางตามรูปข้างล่างนี้



**ขั้นตอนที่ 4 :** แกะแผ่นสติ๊กเกอร์ 3m ออกและวางแทนวงนาฬิกา ลงตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย


\*\*\* ขั้นตอนนี้ ถ้าลูกค้าสามารถเจาะยึดสกรูได้ สามารถเจาะยึดสกรูได้ที่ได้ฐาน ยึดด้วยสกรู 2 ตัว ถ้าเจาะยึดไม่ได้ ใช้เฉพาะ 3 m ก็ได้



**ขั้นตอนที่ 5 :** นำสาย USB เสียบเข้ากับ Adapter นำ Adapter เสียบเข้ากับปลั๊กวง  
ได้เลย



**ขั้นตอนที่ 6 :** เมื่อทุกพร้อมใช้งานแล้ว กดเปิดรีโมท 1 ครั้ง แทนวงจะดังบีบ 1 ครั้ง พร้อมไฟ LED สีน้ำเงินแสดงขึ้น แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้ว

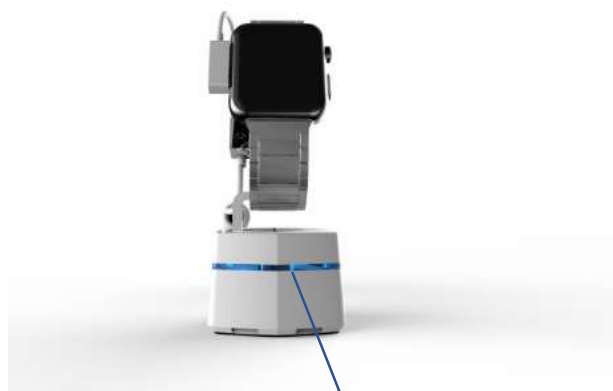

ตำแหน่งไฟ LED สีน้ำเงิน

การใช้งาน รีโมท ไม่ต้องตั้งรหัสในการใช้งาน

- กดเปิดเมื่อต้องเปิดสัญญาณครั้งแรก
- กดหยุดเสียง เมื่อมีเสียงเตือน